

15-45x60



TAKTİK GÜNDÜZ GÖZETLEYİCİ DÜRBÜNÜ



GENEL ÖZELLİKLER

15-45x60 Gözetleyici Dürbünü, kısa ve orta menzil gözetleme ve hedef gözlem görevleri için yüksek görüntü netliği, renk doğruluğu ve üstün ışık geçirgenliği sunacak şekilde tasarlanmıştır. ED optik cam yapısı, çok katmanlı kaplamalı mercekler, farklı çevresel ve ışık koşullarında yüksek çözünürlüklü ve kontrastlı görüntü elde edilmesini sağlar.

15-45X büyütme aralığı ve 60mm çapında objektif merceği, yakın ve uzak mesafedeki hedeflerin hassas ve konforlu şekilde gözlemlenmesine imkân tanır. Su geçirmez ve darbe dayanımlı gövde yapısı, zorlu saha ve operasyonel koşullarda güvenilir kullanım sağlar. Opsiyonel Mil-Dot şebeke entegrasyonu, çift kademeli hassas odak mekanizması, güneşlik ve üç ayak uyumluluğu sayesinde sistem, çok amaçlı görev ihtiyaçlarına uygun, operasyonel kullanıma hazır bir çözümdür.

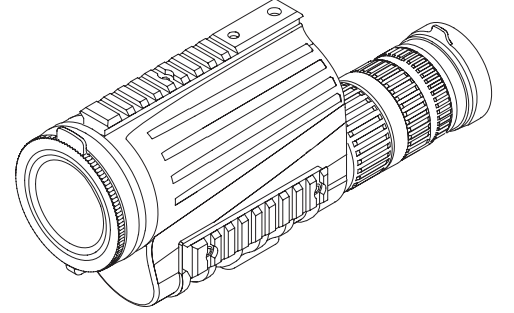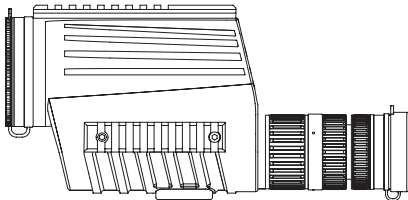

TEKNİK ÖZET

Kullanım	El Tipi / Üç Ayak
Objektif Çapı	60mm
Optik Büyütme	15-45X
Spektral Bant	486nm ~ 650nm
Görüş Alanı (1000m)	15m / 45m (Min. / Maks.)
Görüş Alanı (Derece)	0.85° / 2.58° (Min. / Maks.)
Göz Mesafesi	30mm
Şebeke	Mil-Dot



BÜYÜTME
15X - 45X



AĞIRLIK
<1.2kg



BOYUT (mm)
290 x 145 x 85

Gerçek performans; atmosferik koşullar, sıcaklık, nem, sis, yağış ve diğer çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Tüm parametreler için ±%10 tolerans geçerlidir.